

DENON®

DNP-2000NE

Network Audio Player

快速
入门
指南


开始之前

包装盒中物品清单

快速入门指南



高保真网络播放器



音频电缆



安全说明



电源线




红外控制电缆



电台注意事项



遥控器 (RC-1248)



蓝牙/无线连接用外置
天线



保修卡



2节R03/AAA电池



基本连接所需物品

放大器




扬声器



扬声器电缆




Wi-Fi®路由器和互联网
连接



可选

HDMI® 电缆




以太网线



计算机



USB 电缆




移动设备



设置步骤

1 连接天线

- 1 将天线呈直角置于后面板左上角或右上角的天线端子上。
- 2 顺时针转动天线，直到其完全连接。请勿拧得过紧。
- 3 向上旋转天线以获得最佳接收效果。

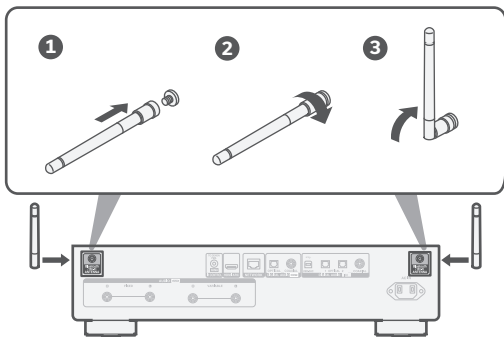


注

蓝牙和Wi-Fi功能均需使用天线。


可选

如果您将DNP-2000NE连接到有线网络，需在DNP-2000NE和路由器之间连接以太网线(未随附)。如需将DNP-2000NE连接到无线网络，请勿连接以太网线。

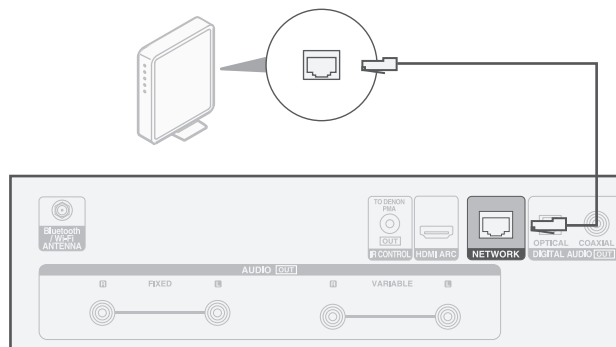

2

将播放器连接到放大器

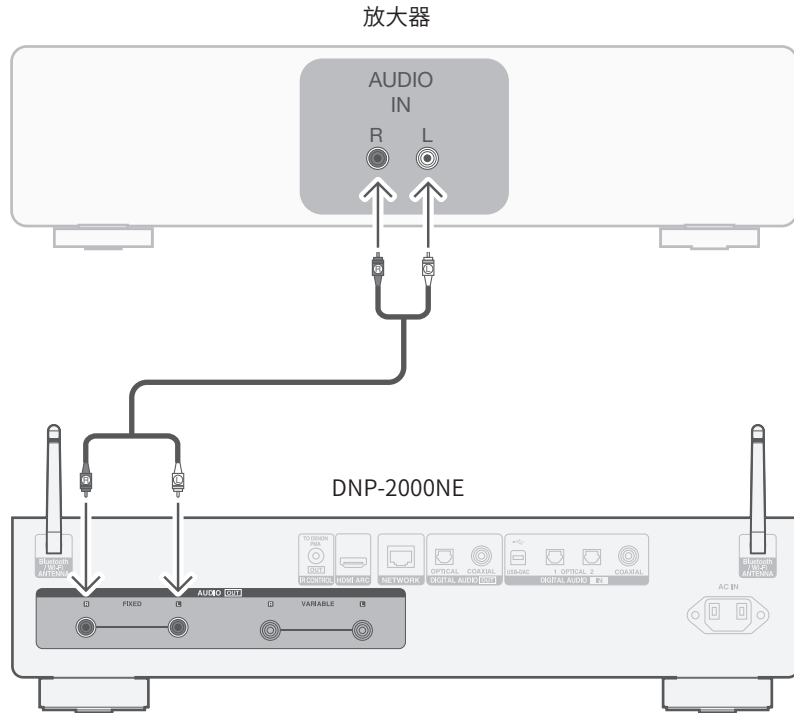


3 连接电视机音频（可选）

- 1 将HDMI电缆的一端连接到标有“ARC”或“eARC”的电视机端口。
DNP-2000NE不支持eARC功能，但是您仍然可以将其连接到eARC端口来使用ARC功能。
- 2 将HDMI电缆的另一端连接到DNP-2000NE背面上的HDMI ARC端口。


注

- 电视连接用于将电视内置源（调谐器、智能电视应用程序等）和连接到电视机的HDMI设备的音频传递给DNP-2000NE。DNP-2000NE不生成任何视频输出。
- 请确保您的电视机设置菜单中的音频输出部分设置为仅输出2ch PCM音频。

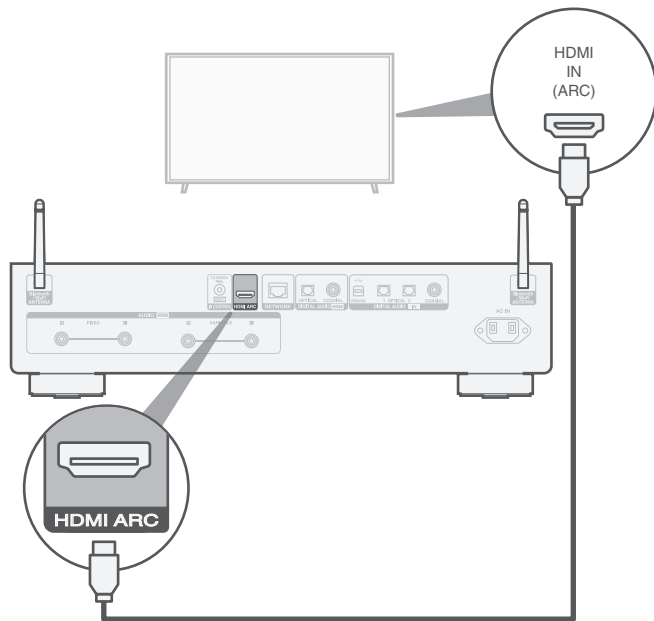


4 连接电源

在DNP-2000NE和墙壁插座之间连接电源线。

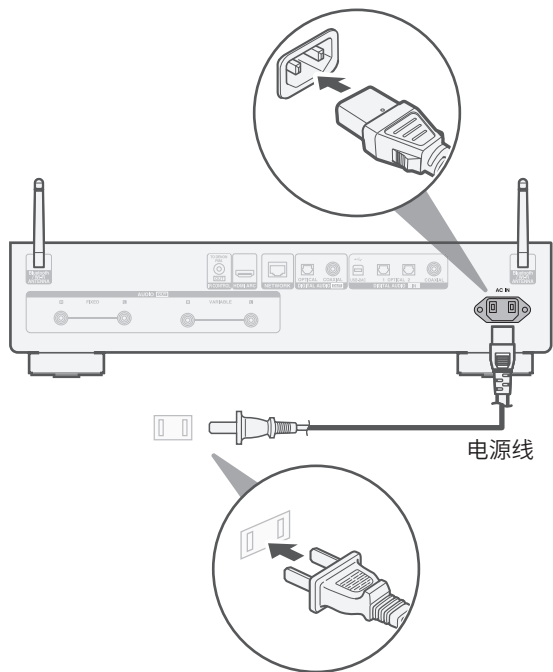



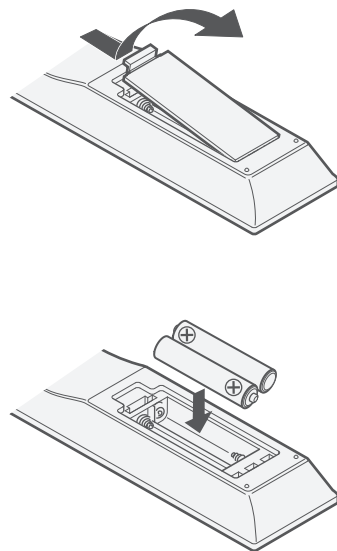















5 将电池装入遥控器




- 按相反的顺序可以取出电池。

6 连接至网络

如图所示，选择以下其中一种无线设置选项，或设置有线连接。

无线	
<p>iOS设备 iOS版本7 或更高版本</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 接通电源。 2 选择语言。 (选择语言后，请耐心等待网络设置的初始化。预计需要等待几分钟。)  3 确保iOS设备已连接至Wi-Fi网络。 从设备上的设置/Wi-Fi画面中选择名为“Denon DNP-2000NE”的网络。  
<p>无WPS路由器</p>  Wi-Fi路由器	<ol style="list-style-type: none">1 接通电源。 2 选择语言。 (选择语言后，请耐心等待网络设置的初始化。预计需要等待几分钟。)  3 选择“Wi-Fi - 扫描”，然后等待DNP-2000NE寻找可用网络。  
<p>WPS路由器</p>  Wi-Fi路由器	<ol style="list-style-type: none">1 接通电源。 2 选择语言。 (选择语言后，请耐心等待网络设置的初始化。预计需要等待几分钟。)  3 选择“WPS路由器”。  

有线



1 接通电源。



2 选择语言。

3 DNP-2000NE连接至有线网络时请稍候。

已连接!

4 按照说明进行操作，然后点按下一步。



5 请稍候，可能需要几分钟时间才能完成连接。
(DNP-2000NE的前面板会显示连接状态。)



4 选择网络名称。
(如果未列出您的网络名称，请选择“重新扫描”。)



5 使用遥控器上的数字键输入网络密码。



已连接Wi-Fi!



按遥控器上的ENTER键。



如果您的无线网络信号强度较弱，为改善接收效果，您可以将播放器背面的天线重新定位或将播放器移近路由器。

4 按路由器上的WPS键。
在2分钟内按ENTER键。




5 请稍候，可能需要几分钟时间才能完成连接。
(DNP-2000NE的前面板会显示连接状态。)




自动更新设置

- 1 开启自动更新，以便在您的 DNP-2000NE 处于待机模式时自动下载和安装未来的更新。

选择“开”开启自动更新。



选择“关”关闭自动更新。



- 2 设置与您居住地区相匹配的时区。



使用数据设置

为了帮助我们改进我们的产品和服务，Denon 收集有关如何使用 DNP-2000NE 的匿名信息。Denon 永远不会将我们收集的任何信息提供给第三方。

选择“是”将提供有关本机操作状态的信息。



选择“否”将不提供有关本机操作状态的信息。



设置完成!

7

请尽情欣赏音乐

欣赏网络电台

- 1 按 INTERNET RADIO 键。
- 2 选择电台，然后按 ENTER 键。
- 3 选择“播放”，然后按 ENTER 键。



使用 Apple AirPlay 欣赏音乐

- 1 打开控制中心，然后点击音频卡中的AirPlay图标。
- 2 从AirPlay设备列表中选择“Denon DNP-2000NE”。
- 3 选择从 iPhone、iPod touch 或 iPad 播放音乐。




- 您还可以通过iOS设备上正在使用的应用程序中的AirPlay音频。只需打开应用程序，点击AirPlay图标，然后点击一个扬声器或点击多个扬声器。


使用蓝牙聆听音乐

- 1 按Bluetooth键将输入源切换为“Bluetooth”。


首次使用时，DNP-2000NE将自动进入配对模式，且DNP-2000NE的显示屏上将出现“蓝牙配对模式”字样。




- 2 激活您的移动设备上的蓝牙。



- 3 从您的移动设备上的蓝牙设备列表中
选择
“Denon DNP-2000NE”。



- 4 使用移动设备上的任意应用程序
播放音乐。



- 要与其他蓝牙设备配对，需按住遥控器上的蓝牙，直到“蓝牙配对模式”显示在DNP-2000NE上。

8

使用HEOS应用程序欣赏音乐



HEOS应用程序可以让您毫不费力地控制您的DNP-2000NE，以从许多在线流媒体服务或从您自己的音乐库中探索、浏览和播放音乐。

1 下载并打开HEOS应用程序。


扫描二维码并将HEOS应用程序下载到您的移动设备上。
然后打开HEOS应用程序。




注


要使用HEOS应用程序控制DNP-2000NE，您的设备必须连接到同一个网络。
请参阅步骤6“连接至网络”的说明，将您的设备连接到网络。

2 创建一个HEOS账户或使用您的HEOS账户登录。


- ① 点击导航选项卡中的“音乐”。
- ② 选择屏幕左上角的设置图标 。
- ③ 选择“HEOS账户”。



3 点击导航选项卡中的“房间”。



4 从“房间”列表中选择“Denon DNP-2000NE”。



- 5 在“音乐”屏幕上同步服务。
登录你最喜欢的在线流媒体服务，
或者从你自己的音乐库中选择音乐
同步到你的HEOS账户。



- 6 播放您的音乐和享受。



9

通过USB-DAC聆听计算机音频

1 安装Windows驱动程序

注

以下情况可不必安装驱动程序软件。

- 不使用本机的USB-DAC从计算机播放音乐时。
- 使用macOS时。

如果您的计算机已通过USB电缆连接至本机，则驱动程序无法正确安装。安装前如果您的计算机已通过USB电缆连接至本机并且计算机已被开启，此时应断开USB连接并重启计算机。


Windows OS

系统要求：Windows 10 或 Windows 11

- 1 从Denon网站 (www.denon.com.cn) 的DNP-2000NE页面上的“下载”区下载专用驱动到您的计算机上。
- 2 解压缩下载的文件，然后双击exe文件。

3 安装该驱动器。

- ① 选择安装语言。
- ② 点击“OK”。

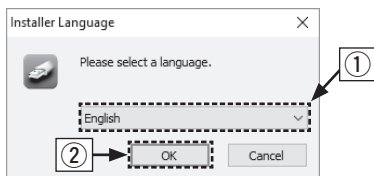

- ③ 显示安装向导菜单。按照屏幕上的说明进行操作。
- ④ 向导完成后，点击“是”。




注

将音频从计算机通过DNP-2000NE播放时如果遇到问题，请参阅www.denon.com.cn中的常见问题解答。您可能还需要查看音频播放器应用程序的支持页面。



2 连接计算机或Mac

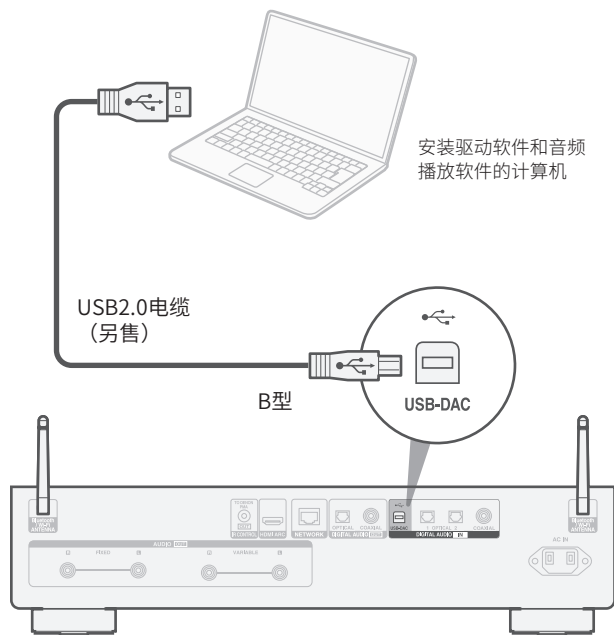

3 收听计算机或Mac上的音频

- 1 接通电源。
- 2 按 USB-DAC 键以更改“USB-DAC”的输入源。
- 3 将音频信号的目标到本机计算机上。



Windows OS

- 1 打开个人计算机上的“控制面板”。
 - 显示控制面板设置一览表。
- 2 点击“声音”图标。
 - 显示声音菜单窗口。

③ 检查“播放”标签的“DNP-2000NE”下的“默认设备”旁边的复选标记。

· 当其他的设备有复选标记时，点击“DNP-2000NE”和“设置默认值”。

④ 选择“DNP-2000NE”并点击“属性”。

· 显示DNP-2000NE属性窗口。



⑤ 点击“高级”标签。


⑥ 选择用于数模转换器的采样率和比特率。

· 推荐选择“2通道，32位，192000Hz（录音室音质）”。

⑦ 点击“应用”。

⑧ 点击“测试”。



· 检查本机播放的音频是否计算机输出。

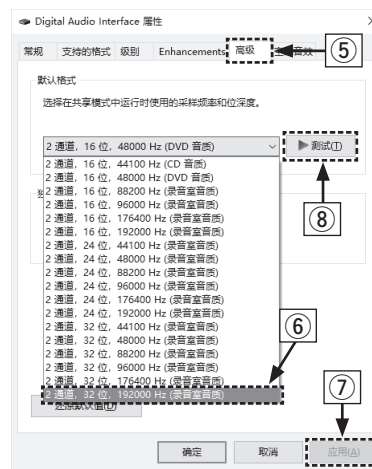

macOS

系统要求：macOS 12 或 13

- ① 在计算机屏幕上将光标移至“开始”，然后点击“实用程序”。
 - 将显示实用工具列表。
- ② 双击“音频MIDI设置”。
 - 将显示“音频设备”窗口。
- ③ 双击“DNP-2000NE”，然后确认已勾选“将此设备用于声音输出”。
 - 如果选中了不同的设备，选择并“第二次点击”“DNP-2000NE”，然后选择“将此设备用于声音输出”。
- ④ 选择“DNP-2000NE”格式。
 - 通常建议将此格式设为“2声道32位整数 384.0 kHz”。

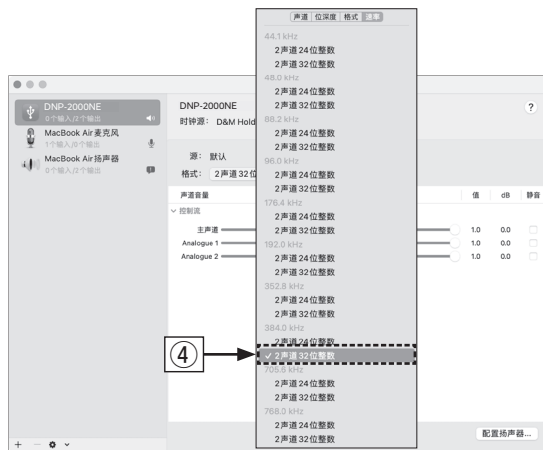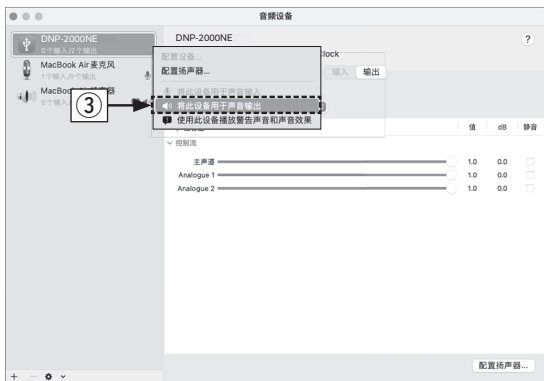

- ⑤ 退出音频MIDI设置。

4 使用计算机/Mac上自己喜欢的音乐应用程序通过DNP-2000NE播放音频。

- 对于高分辨率的音频播放，需要获得JRiver Media Center或Audirvana等高级音频播放软件。

注


在高级音频播放应用程序中可能必须选择可输出音频到DNP-2000NE的其他设置。请参阅相应应用程序的用户手册。

操作说明书

有关其他功能、信息和操作步骤的详细信息，请参见在线手册。
manuals.denon.com/DNP2000NE/AP/ZH/



在线手册



有关更多信息，请访问 www.denon.com.cn

商标信息



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Bluetooth®字样的商标和标识是Bluetooth SIG, Inc.所拥有的注册商标，D&M Holdings Inc.对任何此类商标的使用均已获得授权。其他商标和商品名称是其各自所有者的商标和商品名称。



Wi-Fi CERTIFIED 是Wi-Fi Alliance 的注册商标。

Wi-Fi 认证确保本机通过了Wi-Fi Alliance（对无线LAN 设备之间的互操作性进行认证的团体）执行的互操作性测试。



HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及HDMI 标志是HDMI Licensing, LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。







DENON®
www.denon.com

Printed in Japan 5411 11926 00AD
© 2023 Sound United. All Rights Reserved.