

DENON

ステップアップトランス 取扱説明書

AU-300LC

このたびは、DENON ステップアップトランス AU-300LC をお買い上げいただき、ありがとうございました。AU-300LC は、出力電圧の低いムービングコイル (MC) 形カートリッジ用の高性能ステップアップトランスです。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、保証書と一緒に大切に保存してください。

〈付属品〉

サービス網一覧表……………1 保証書……………1

〈特長〉

1. LC-OFC 線採用

トランス巻線、接続ピンコード、アース線にはすべて LC-OFC (線形結晶無酸素銅) 線を採用。信号伝達ロスをおさえ、クリアなサウンドが楽しめます。

2. 左右独立シールド構造

左右チャンネルトランスをそれぞれ PC (78/パーマロイ) ケースで二重にシールド。誘導・振動ノイズによる音質への影響をおさえています。

3. 切換スイッチの削除

インピーダンス切換スイッチを削除。スイッチに起因する音質劣化がなく、 $3\Omega \sim 40\Omega$ の MC 形カートリッジを使用できます。

〈ご使用前に〉

1. コードを端子に接続するときは、必ずアンプのボリュームをしぼってから接続してください。また、接続は確実に行ってください。接続が不十分だと、ノイズ発生の原因になります。
2. PHONO 端子に MM、MC それぞれの端子があるアンプに接続するときは、MM 端子に接続してください。また、アンプに PHONO 入力切換スイッチがある場合は MM ポジションで使用してください。
3. 誘導ノイズや不要な雑音をさけ、より良い状態でご使用いただくために、なるべく電源トランスやモーター等のそばには置かないでください。
4. テスターで導通をはかることはさけてください。特性が劣化する場合があります。

お願い 汚れをおとす場合は、ベンジン、シンナーの使用をさけてください。また化学ぞうきんでこすったりすると、塗料がはげたりすることがありますのでご注意ください。


〈保証とサービスについて〉

保証期間はご購入日より 1 年間です。添付の保証書をよくお読みになり大切に保存してください。

ご不明な点は、ご購入店が最寄りの弊社営業所、サービスセンター (添付のサービス網一覧表に記載) へお気軽にご相談ください。

〈ご使用方法〉

1. 入力端子 (INPUT) にプレーヤーからの出力コード (L [左]、R [右]) を接続し、アース端子 (GND) にプレーヤーのアース線を接続してください。
2. 出力コードをアンプの PHONO (MM) 端子に、アース線はアンプのアース端子に確実に接続してください。

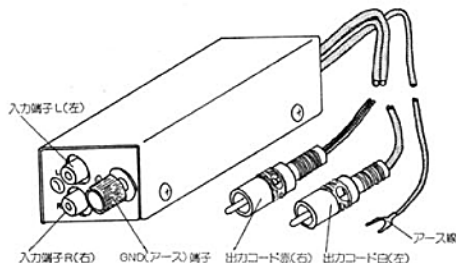

〈仕様〉

昇圧比	1 : 10 (20dB)
出力バランス	0.5dB 以内
適合カートリッジ	
インピーダンス	3~40 Ω
一次インピーダンス	40 Ω
二次インピーダンス	4 k Ω
周波数特性	20Hz ~ 50 kHz (一次側 40 Ω 二次側 50 k Ω)
出力コード長さ	約 40 cm
外形寸法	50 (W) \times 37 (H) \times 110 (D) (mm)
重量	約 260 g

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

日本コロムビア株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂 4-14-14
TEL 03-3584-8111 (大代表)

5111444107 **TP** 303