

DBP-4010UDCI "Web control function" addendum

Thank you for purchasing DENON's product. DBP-4010UD has "Web control function" support that allows you to operate DBP-4010UD via LAN from your PC, PDA, iPod®, touch, and iPhone®. See the Owner's Manual to learn how to use this function.

Operating DBP-4010UDCI using a PC browser

- Connect DBP-4010UDCI to the network. ("Connecting to the Network" (page 19)).
- Please use the Internet Explorer or FireFox browser.


Preparation

Press **SETUP** on the remote control to display the GUI menu.

1. Check the IP address of DBP-4010UDCI. (page 30)
 - Select "Network Setup" from the GUI menu and then select "IP Address". The address displayed for "Control" is the IP address of DBP-4010UDCI.
2. Enter the DBP-4010UDCI IP address in browser's address box.
 - For example, if the IP address of DBP-4010UDCI is "192.168.11.217", enter http://192.168.11.217.
 - The top menu appears on the PC screen.

NOTE

If you set "DHCP" in "Network Setup" of the GUI menu to "On", the IP address of DBP-4010UDCI will change every time DBP-4010UDCI is connected. Check the IP address, whenever you use the Web control function. (page 30)

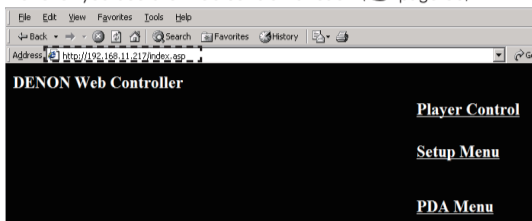

3. Click the menu you want to operate.

- Player Control** Click to operate DBP-4010UDCI.
- Setup Menu** Click to operate the Setup Menu.
- PDA Menu** Click to operate DBP-4010UDCI using a PDA terminal.

Player Control

You can perform basic operations of DBP-4010UDCI from a PC screen using the "Player Control" menu. Each operation button on this screen functions in the same way as the buttons on DBP-4010UDCI and remote control.



1. Shortcut key to each menu.
2. Click when you update to the latest information.
3. Click to add a setting to "Favorites".
4. To turn on power using the ON button of a PC browser, set "Power Saving" in "Other Setup" of the GUI menu to "Quick Start Mode." (page 31)

DBP-4010UDCI Addendum "Fonction de contrôle Internet"

Merci d'avoir fait l'acquisition d'un produit DENON. DBP-4010UDCI prend en charge la "Fonction de contrôle Internet" qui vous permet d'utiliser le DBP-4010UDCI via un LAN depuis votre ordinateur, un PDA, un iPod® touch ou un iPhone®. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour savoir comment utiliser cette fonction.

Utilisation du DBP-4010UDCI avec un navigateur

- Connectez le DBP-4010UDCI au réseau. ("Connexion au réseau" (page 19)).
- Veuillez utiliser le navigateur Internet Explorer ou FireFox.


Préparation

Appuyez sur **SETUP** sur la télécommande pour afficher le menu GUI.

1. Vérifiez l'adresse IP du DBP-4010UDCI. (page 30)
 - Sélectionnez "Configuration réseau" dans le menu GUI, puis sélectionnez "Adresse IP". L'adresse affichée pour "Contrôle" est l'adresse IP du DBP-4010UDCI.
2. Saisissez l'adresse IP du DBP-4010UDCI dans la zone d'adresse du navigateur.
 - Par exemple, si l'adresse IP du DBP-4010UDCI est "192.168.11.217", tapez http://192.168.11.217.
 - Le menu principal s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.

REMARQUE

Si vous réglez l'option "DHCP" sous "Configuration réseau" dans le menu GUI sur "Marche", l'adresse IP du DBP-4010UDCI est susceptible de changer chaque fois que vous connectez le DBP-4010UDCI. Vérifiez l'adresse IP à chaque fois que vous utilisez la fonction de contrôle Internet. (page 30)

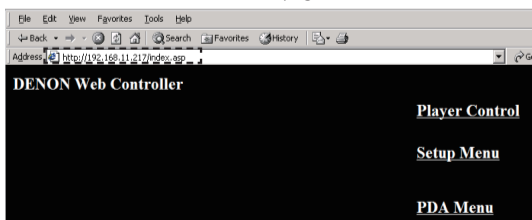

3. Cliquez sur le menu que vous voulez utiliser.

- Player Control** Cliquez ici pour utiliser le DBP-4010UDCI.
- Setup Menu** Cliquez ici pour utiliser le Setup Menu.
- PDA Menu** Cliquez ici pour utiliser DBP-4010UDCI à l'aide d'un assistant électronique de poche.

Player Control


Vous pouvez utiliser les commandes de base du DBP-4010UDCI depuis un écran d'ordinateur en utilisant le menu "Player Control". Sur cet écran, chaque bouton de commande fonctionne de la même manière que les touches du DBP-4010UDCI et de la télécommande.



1. Touche de raccourci vers chaque menu.
2. Cliquez ici pour actualiser les informations.
3. Cliquez ici pour ajouter un réglage dans les "Favorites".
4. Pour pouvoir mettre l'appareil sous tension avec le bouton ON du navigateur, réglez l'option "Economie d'énergie" sous "Autre configuration" dans le menu GUI sur "Démarrage rapide." (page 31)

Setup Menu


You can perform various settings of DBP-4010UDCI on the Setup Menu screen. For further information about setting items, see "GUI Menu Setup" on page 21.

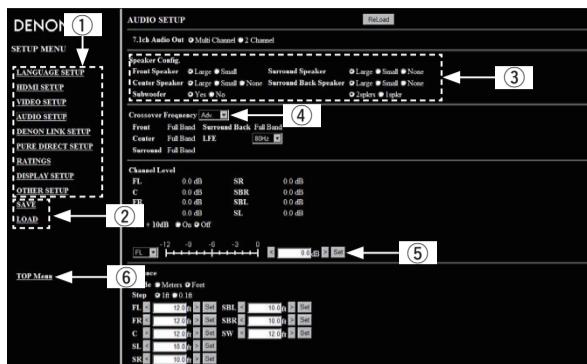

1. Click the menu from which you want to make settings.
 - The display on the right becomes each setting screen.
2. "SAVE": Click to save settings. The settings are saved on your PC. "LOAD": Click to recall settings.
3. Click the setting item.
4. Click "▼" and select from the displayed items.
5. Enter values or click "<" or ">" to make the setting. Click "Set" to set the values.
6. Click to return to the top menu.

PDA Menu

You can perform basic operations of DBP-4010UDCI from a PDA using the PDA Menu screen.

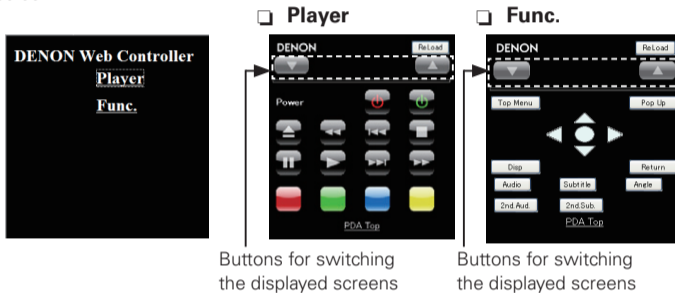

Buttons for switching the displayed screens

Buttons for switching the displayed screens

Operating DBP-4010UDCI using the iPod browser

- You can perform basic operations of DBP-4010UD using network-ready iPod products such as iPhone® and iPod® touch.
- Before starting the operation, connect DBP-4010UD to the network. ("Connecting to the Network" (page 19)).
- iPhone® and iPod® touch is a trademark or registered trademark of Apple Inc. in the U.S. and other countries.


Preparation

Press **SETUP** on the remote control to display the GUI menu.


1. Check the IP address of DBP-4010UDCI.
 - Select "Network Setup" from the GUI menu and then select "IP Address". The address displayed for "Control" is the IP address of DBP-4010UDCI.
2. Enter the DBP-4010UDCI IP address in the iPod browser's address box.
 - For example, if the IP address of DBP-4010UDCI is "192.168.11.217", enter http://192.168.11.217.
 - The top menu appears on the iPod screen.

NOTE

If you set "DHCP" in "Network Setup" of the GUI menu to "On", the IP address of DBP-4010UDCI will change every time DBP-4010UDCI is connected. Check the IP address, whenever you use the Web control function. (page 30)

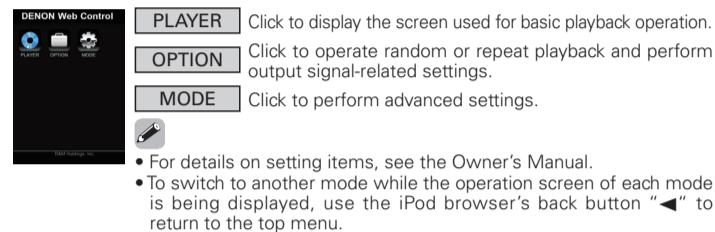

Operating the iPod menu screen

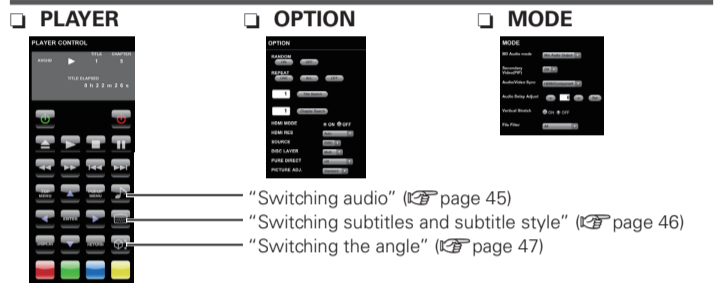

Maintenance Mode operation

Use this function to receive maintenance services from a DENON service engineer or custom installer. Use this function only when you are instructed to do so by a DENON service engineer or custom installer.

Setting the Maintenance Mode

1. Press **SETUP** on the remote control to display the GUI menu.
2. Select "Other Setup" and then select "Maintenance Mode".

Perform the operations after this step in accordance with instructions from a DENON service engineer or custom installer.



Préparation

Appuyez sur **SETUP** sur la télécommande pour afficher le menu GUI.

1. Vérifiez l'adresse IP du DBP-4010UDCI.
 - Sélectionnez "Configuration réseau" dans le menu GUI, puis sélectionnez "Adresse IP". L'adresse affichée pour "Contrôle" est l'adresse IP du DBP-4010UDCI.
2. Saisissez l'adresse IP du DBP-4010UDCI dans la zone d'adresse du navigateur de l'iPod.
 - Par exemple, si l'adresse IP du DBP-4010UDCI est "192.168.11.217", tapez http://192.168.11.217.
 - Le menu principal s'affiche sur l'écran de l'iPod.

REMARQUE

Si vous réglez l'option "DHCP" sous "Configuration réseau" dans le menu GUI sur "Marche", l'adresse IP du DBP-4010UDCI est susceptible de changer chaque fois que vous connectez le DBP-4010UDCI. Vérifiez l'adresse IP à chaque fois que vous utilisez la fonction de contrôle Internet. (page 30)

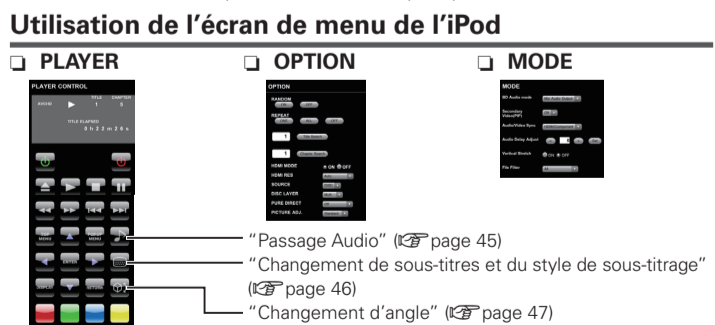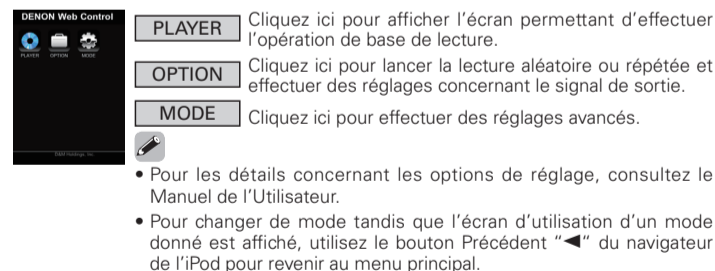

Utilisation du Mode Maintenance

Fonction utilisée lorsqu'un technicien du service après-vente ou un installateur DENON effectue une intervention d'entretien. N'utilisez cette fonction qu'à la demande d'un technicien du service après-vente ou d'un installateur DENON.

Instauration du Mode Maintenance

1. Appuyez sur **SETUP** sur la télécommande pour afficher le menu GUI.
2. Sélectionnez "Autre configuration" puis sélectionnez "Mode Maintenance".

Effectuez les opérations qui suivent conformément aux instructions qui vous sont données par un technicien du service après-vente ou un installateur DENON.

DBP-4010UDCI Adición sobre "función de control web"

Gracias por haber adquirido este producto DENON. La unidad DBP-4010UDCI es compatible con una "función de control web" que permite operar la unidad DBP-4010UDCI a través de una red LAN desde un ordenador personal, PDA, iPod® touch o iPhone®. Consulte el manual del usuario para descubrir cómo se usa esta función.

Manejo de la unidad DBP-4010UDCI a través de un navegador web de un PC.

- Conecte la unidad DBP-4010UDCI a la red. ("Conexión a la red" (ícono página 19).
- Puede utilizar los navegadores Internet Explorer o FireFox.

Preparativos

Pulse **SETUP** en el mando a distancia para visualizar el menú GUI.

1. Compruebe la dirección IP de la unidad DBP-4010UDCI. (ícono página 30)


Seleccione "Config. de red" en el menú GUI y, a continuación, seleccione "Dirección IP". La dirección que se muestra bajo "Control" es la dirección IP de la unidad DBP-4010UDCI.

2. Escriba la dirección IP de la unidad DBP-4010UDCI en el campo de dirección de su navegador.

- Por ejemplo, si la dirección IP de la unidad DBP-4010UDCI es "192.168.11.217", escriba http://192.168.11.217.
- En la pantalla del PC se muestra el menú superior.

NOTA

Si configura "DHCP" en la "Config. de red" del menú GUI en la opción "Activado", es posible que la dirección IP de la unidad DBP-4010UDCI cambie cada vez que conecte la unidad DBP-4010UDCI. Compruebe la dirección IP siempre que utilice la función de control web. (ícono página 30)

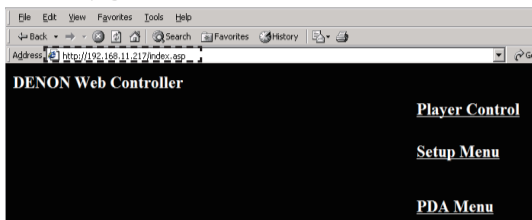

3. Haga clic en el menú que desea utilizar.

- Player Control** Haga clic en este botón para manejar la unidad DBP-4010UDCI.
- Setup Menu** Haga clic en este botón para usar el Setup Menu.
- PDA Menu** Haga clic en este botón para manejar la unidad DBP-4010UDCI desde una PDA.

Player Control

Con el menú "Player Control" puede realizar operaciones básicas en la unidad DBP-4010UDCI desde un monitor de PC. Todos los botones de esta pantalla funcionan igual que los botones de la unidad DBP-4010UDCI y del mando a distancia.




- 1 Atajo de teclado a cada menú.
- 2 Haga clic aquí para recibir la información más reciente.
- 3 Haga clic aquí para añadir una configuración a "Favoritos".
- 4 Para encender la unidad con el botón ON de un navegador web de PC, configure "Ahorro energía" en "Otra config." del menú GUI "Modo de inicio rápido" (ícono página 31).

Menú de configuración (Setup Menu)

Puede configurar varios parámetros de la unidad DBP-4010UDCI en la pantalla del Menú de configuración.

Para obtener más información sobre los elementos de configuración, consulte el apartado "Configuración del menú GUI" en la página 21.

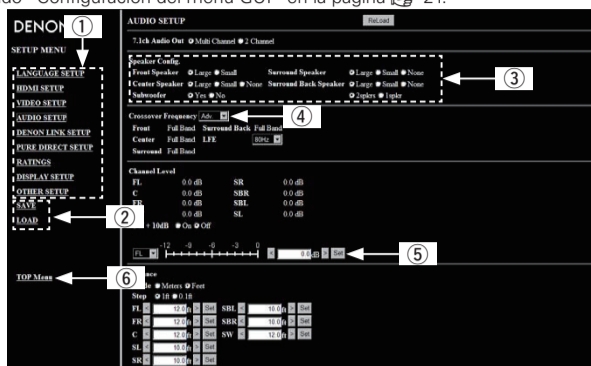

- 1 Haga clic en el menú desde el que desea realizar la configuración.
 - La pantalla de la derecha se convierte en la pantalla de configuración que corresponde.
- 2 "SAVE": haga clic aquí para guardar la configuración. La configuración se guarda en el PC. "LOAD": haga clic aquí para recuperar una configuración.
- 3 Haga clic en el elemento de configuración.
- 4 Haga clic en "▼" y seleccione uno de los elementos que se muestran.
- 5 Escriba los valores o haga clic en "<" o ">" para realizar el ajuste. Haga clic en "Set" para fijar los valores.
- 6 Haga clic aquí para volver al menú superior.

Menú de la PDA (PDA Menu)

Puede realizar operaciones básicas en la unidad DBP-4010UDCI desde una PDA a través de la pantalla Menú de la PDA.



Botones para cambiar las pantallas que se muestran.

Botones para cambiar las pantallas que se muestran.

Manejo de la unidad DBP-4010UDCI con el navegador del iPod

- Puede realizar operaciones básicas de la unidad DBP-4010UDCI utilizando productos iPod listos para la red, como iPhone® y iPod® touch.
 - Antes de empezar a utilizarlo, conecte la unidad DBP-4010UDCI a la red. ("Conexión a la red" (ícono página 19).
- iPhone® y iPod® touch son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.


Preparativos

Pulse **SETUP** en el mando a distancia para mostrar el menú GUI.

1. Compruebe la dirección IP de la unidad DBP-4010UDCI. Seleccione "Configuración de la red" en el menú GUI y, a continuación, seleccione "Dirección IP".
 - La dirección que se muestra para "Control" es la dirección IP de la unidad DBP-4010UDCI.
2. Escriba la dirección IP de la unidad DBP-4010UDCI en el campo de dirección del navegador del iPod.
 - Por ejemplo, si la dirección IP de la unidad DBP-4010UDCI es "192.168.11.217", escriba http://192.168.11.217.
 - En la pantalla del iPod aparecerá el menú superior.

NOTA


Si configura "DHCP" en la "Config. de red" del menú GUI en la opción "Activado", es posible que la dirección IP de la unidad DBP-4010UDCI cambie cada vez que conecte la unidad DBP-4010UDCI. Compruebe la dirección IP siempre que utilice la función de control web. (ícono página 30)



- PLAYER** Haga clic para mostrar la pantalla que se usa para realizar las operaciones básicas de reproducción.
- OPTION** Haga clic aquí para iniciar la reproducción aleatoria o la repetición continua y configurar los parámetros relacionados con la señal de salida.
- MODE** Haga clic aquí para realizar una configuración avanzada.

- Para obtener información sobre los elementos de configuración, consulte el manual del usuario.
- Para cambiar a otro modo, mientras se muestran las pantallas de manejo de otros modos, use el botón de retroceso del navegador del iPod "◀" para volver al menú superior.

Utilización de la pantalla del menú del iPod

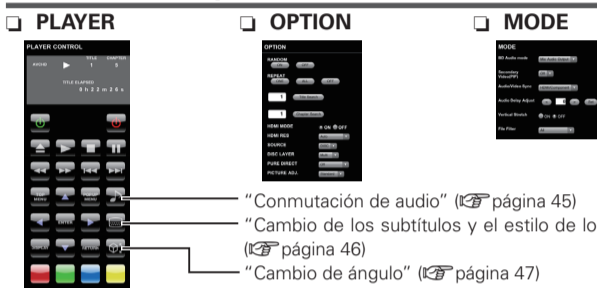

"Commutación de audio" (ícono página 45)

"Cambio de los subtítulos y el estilo de los subtítulos" (ícono página 46)

"Cambio de ángulo" (ícono página 47)

Utilización del modo Servicio

Use esta función para recibir servicios de mantenimiento de un técnico de servicio de DENON o de un instalador personalizado. Use esta función sólo si se lo indica un técnico de servicio de DENON o un instalador personalizado.

Configuración del modo Servicio

1. Pulse **SETUP** en el mando a distancia para mostrar el menú GUI.
2. Seleccione "Otra config." y, a continuación, seleccione "Modo Servicio".

Realice las operaciones después de este paso según le indique un técnico de servicio de DENON o instalador personalizado.